


Technische informatie:

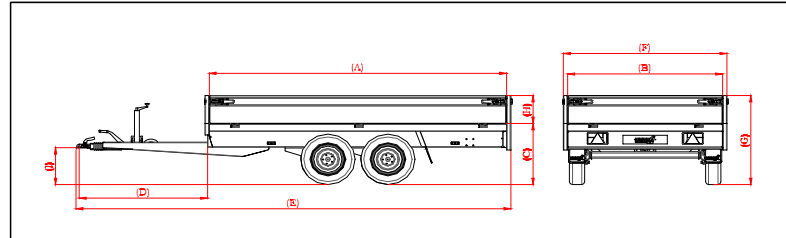

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.
* Onbeladen

Normale uitvoering:

Afmetingen / Gewichten

	PL13A	PL20A	PL20B	PL20C	PL27A	PL27B	PL27C
Totaal draagvermogen	1350	2000	2000	2000	2700	2700	2700
Ledig gewicht	320	480	500	520	540	560	580
Laadvermogen	1030	1520	1500	1480	2160	2140	2120
Baklengte binnenwerks (A)	251	301	351	401	301	351	401
Bakbreedte binnenwerks (B)	155	155	185	185	155	185	185
Laadvloerhoogte* (C)	69,5	72,5	72,5	72,5	76	76	76
Dissellengte (D)	150	150	150	150	150	150	150
Totale Lengte (E)	409	459	509	559	459	509	559
Totale breedte (F)	162	162	192	192	162	192	192
Totale Hoogte (G)	99,5	102,5	102,5	102,5	106	106	106
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	40	43	43	43	46,5	46,5	46,5
Bandenmaat	195/50R13	175/70R13	175/70R13	175/70R13	185 R14/8	185 R14/8	185 R14/8

Verlaagde uitvoering met slede:

Afmetingen / Gewichten

	PL27AB/slede	PL27B/slede	PL27C/slede	PL27DS	PL35DS
Totaal draagvermogen	2700	2700	2700	2700	3500
Ledig gewicht	520	560	580	710	720
Laadvermogen	2180	2140	2120	1990	2780
Baklengte binnenwerks (A)	301	351	401	401	401
Bakbreedte binnenwerks (B)	185	185	185	202	202
Laadvloerhoogte* (C)	65	65	65	65	65
Dissellengte (D)	150	150	150	130	136
Totale Lengte (E)	459	509	559	536	542
Totale breedte (F)	192	192	192	208	208
Totale Hoogte (G)	95	106	106	95	95
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Bandenmaat	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13

Zware uitvoering met slede:

Afmetingen / Gewichten

	PL27D	PL35D	PL35E	PL35F	PL35G	PL35H
Totaal draagvermogen	2700	3500	3500	3500	3500	3500
Ledig gewicht	680	720	800	940	940	1080
Laadvermogen	2020	2780	2700	2560	2560	2420
Baklengte binnenwerks (A)	407	407	512	512	612	612
Bakbreedte binnenwerks (B)	218	218	218	248	218	248
Laadvloerhoogte* (C)	74	74	74	74	74	74
Dissellengte (D)	130	136	136	136	136	136
Totale Lengte (E)	543	548	653	653	753	753
Totale breedte (F)	225	225	225	255	225	255
Totale Hoogte (G)	104	104	104	104	104	104
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Bandenmaat	185R14C8	185R14C8	185R14C8	185R14C8	185R14C8	185R14C8

Uw HENRA dealer:



WWW.HENRA.NL

Quality for professionals!



Quality for professionals!

PLATEAU-WAGENS | HOCHLADER | TOPLOADERS



PL13A



PL20C / slede



PL20A



PL27C / slede



PL20A achterkant



PL35G / slede



PL20B



PL35G / slede

WWW.HENRA.NL

Waarom kiezen voor topmerk HENRA;

1. Gelast volbad gegalvaniseerd chassis voorzien van de meeste dwarsliggers onder de vloer! (zie foto 1)
2. Vloerplaten 18 mm. dik! en uit 1 stuk (vastgezet met verzonken vloerparkers). (zie foto 2)
3. Voorrek is standaard en maar liefst 110 cm hoog! (is tevens ook achterin te plaatsen). (zie voorzijde)
4. Zeer degelijke spansluitingen verzonken in de zijborden! (gemakkelijk met huiven, zeilen en netten). (zie foto 4)
5. Vrije dissellengte 150 cm! (betere wegligging en eenvoudiger met achteruit rijden) + automatisch opklapbaar neuswiel. (zie foto 5)
6. 4x Verzonken bindhaak per langs zijde en tevens diverse gelaste touwhaken rondom. (zie foto 6)
7. Alle borden zijn geheel afneembaar! Rubberstop op dissel als bescherming van scharnierend! voorbord. (zie foto 7)
8. Standaard voorbereid voor div. opties (eventueel achteraf eenvoudig te monteren).

Warum wählen für Tophersteller HENRA;

1. Geschweißte, tauchbadfeuerverzinkte Chassis, mit den meisten Querstreben aller Hersteller, unter den Siebdruckplatten. (siehe Bild 1)
2. 18 mm starker, mehrschichtig verleimter Holzboden aus einem Stück und mit versenkten Schrauben! (siehe Bild 2)
3. 110 cm hohes und herausnehmbares H – Gestell, wechselbar nach hinten! (siehe Titelbild)
4. Hochwertige Spannverschlüsse versenkt in den Aluminiumbordwänden. (siehe Bild 4)
5. 150 cm lange massive V – Deichsel, für beste Fahreigenschaft und leichtes rangieren. (siehe Bild 5)
6. 8 Anbindeösen im V- Profil versenkt (6x bei PL13A), zzgl. mehrere Anbindehaken unter dem Chassis, sind serienmäßig vorhanden. (siehe Bild 6)
7. Alle Bordwände sind serienmäßig klapp- und abnehmbar (inkl. der vorderen Bordwand), zusätzlich ist ein Gummipuffer zum Schutz der Borwand auf der Deichsel vorhanden! (siehe Bild 7)
8. Alle Hochlader sind für die meisten Optionen vorbereitet, damit auch eine spätere Nachrüstung von Zubehör einfach ist.

Why choose for topbrand HENRA;

1. Welded and fully-galvanised chassis with the strongest construction and bars under the floor! (see pict. 1)
2. Wooden floors 18 mm! thickness in one piece and fixed to chassis with flatted-sunk parkers. (see pict. 2)
3. Removable 110 cm high! ladderrack is standard, fits also in the back. (see frontside)
4. High quality very user friendly tension locks integrated in the aluminium sides. (see pict. 4)
5. A frame length 150 cm! (better road behavior, and easier to drive backwards) with automatic jockeywheel. (see pict. 5)
6. Integrated deck rings inside (4 on each side) and 8 welded ropetracks outside to tide your load efficiently. (see pict. 6)
7. ALL sides are removable and turnable (frontside protected on the A-frame). (see pict. 7)
8. Standard prepared for different options (very easily to mount afterwards).



1



2



4



5



6



7



Opties / Optionen / Options:



Huif



Huif



Huif



Huif



Loofrekken en handlier



Reservewiel



Steunpoten draaibaar



Aluminium rijplaten



Slede ten behoeve van rijplaten



Dubbele aluminium borden